

# AHD / IP Hybrid

## 高效能錄影儲存主機系列




**CDOUBLES**  
群洲電子





## 智能搜尋回放快速索引

精準掌握，讓您不再害怕浪費時間搜尋錄影資料，CDOUBLES 群洲電子『智能搜尋回放快速索引』，簡單設定“事件區塊”，錄影主機自動播放事件時段影像，即時備份該段影像資料，讓您以最快時間回到精彩生活中。

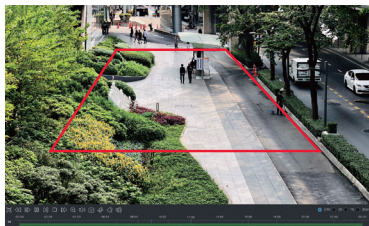

智能搜尋  
區塊設定



智能搜尋  
自動播放異動影像



異動時段影像

## 主機異地備份功能

全新視野，讓您不再擔心歹徒破壞或偷取錄影主機，CDOUBLES 群洲電子『主機異地備份功能』，讓您現場端所有攝影機影像資料，直接錄影儲存於遠端主機。讓您實現近端、遠端同步監看及回放，CDOUBLES 群洲電子讓你看見最高級的安全防護。



新竹  
4路



宜蘭  
4路



台北 16路



台中  
4路




高雄  
4路



## 高效能 Hybrid 影像擴充功能

追求極限，看見未來，CDOUBLES 群洲電子『高效能 Hybrid 影像擴充功能』，滿足您對 AHD 攝影機及 IP 網路攝影機的擴充需求。4 / 8 / 16 頻道錄影系統，除了既有 AHD 系統，可再突破傳統限制增加 2 / 4 / 8 頻道網路攝影機，更支援切換為 6 / 12 / 24 頻道全 IP 網路攝影機系統，CDOUBLES 群洲電子讓您想變就變。

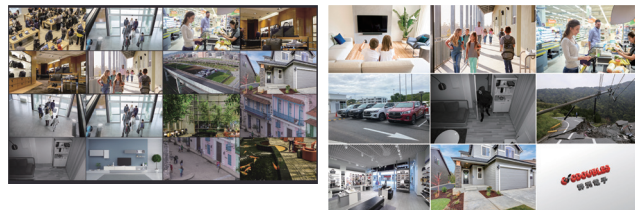

AHD 攝影機 16 頻道

IP 網路攝影機 8 頻道




支援切換 24 頻道全 IP 網路攝影機系統

## 電腦播放錄影硬碟功能

隨心所欲，讓您輕鬆面對 7 ~30 天的錄影資料備份，CDOUBLES 群洲電子『電腦播放錄影硬碟功能』，簡單抽取主機硬碟，插入電腦 USB 硬碟盒，快速完成備份播放，CDOUBLES 群洲電子讓您體會時間價值生活。



隨心所欲，輕鬆面對 7 ~30 天的錄影資料備份  
插入電腦 USB 硬碟盒，快速完成備份播放

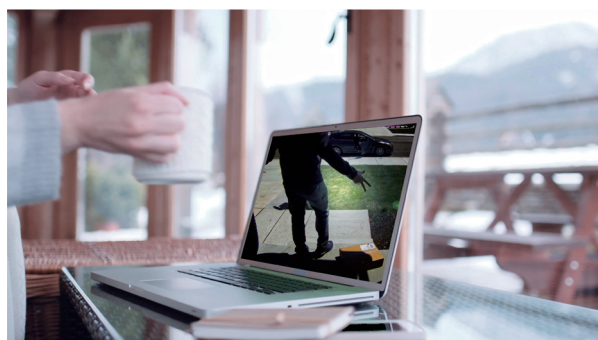





## AHD 1080P 16 頻道高效能錄影儲存主機

## TWA-DA1624H



- AHD / CVBS / IP
- 高畫質 AHD 1080P
- 超強影像畫面數位放大功能
- 智能搜尋回放快速索引
- Live 畫面單頻道快速回放
- 內建 P2P 快速連網警報推播功能
- Android / IOS 系統 APP 手機監看及回放
- 單顆硬碟最大支援 10 TB
- DROPBOX 雲儲存



TWA-DA1624H		
系統	作業系統	Embedded Linux
	多工效能	同時多路全即時錄影、多路回放、多路多人網路操作、USB 備份
顯示	操作界面	32 位元真實彩色圖形化選單操作界面，具觸控面板及滑鼠操作
	螢幕顯示	1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 19 / 22 / 25 畫面可切換
	輪播	具智慧偵測排除空埠影像不輪播功能
	影像壓縮格式	H.264 (High Profile) ; JPEG 載圖
	影像解析度	Analog : 1080P / 720P / 960H / D1 ; 最大輸入 : 16CH
	影像頻道數	IP : 8MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 720P/ 960H ; 最大輸入 : 8CH 64Mbps ~ 128Mbps
	Hybrid 模式	Analog 輸入 : 16CH + IP 輸入 : 8CH
	錄影模式	Analog : 1080P=480 張 / 720P=480 張 / 960H=480 張 / D1=480 張 IP : 8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P / 960H
	影像回放	16 頻道 ( 同步回放 )
	位移偵測	自定義偵測區域 ; 可設定靈敏度
UTC 控制	同軸傳輸控制攝影機 OSD 選單 ( 攝影機須具 UTC 功能 )	
網路攝影機控制	支援 CDOUBLES 網路攝影機影像參數控制	
儲存設備	內置硬碟	支援內置 4 台硬碟 ( 支援單顆 10TB 容量硬碟 )
	外部 E-SATA	支援外接 CDOUBLES E-SATA 硬碟擴充櫃
	錄影資料鏡射備份	支援頻道錄影硬碟群組分配，錄影資料同步鏡射備份
錄影 / 回放	錄影排程模式	手動 / 警報 / 位移偵測 / 排程定時
	回放影像模式	錄影頻道同步回放，即時畫面單頻道快速回放，智能搜尋回放，IE 回放，SVMS 回放， 手機 APP 回放
	錄影查詢	輸入日期、時、分、秒 / 事件 / 智能分析搜尋 回放
	備份影像方式	USB 隨身碟、IE、CMS 備份、FTP 備份、DROPBOX 雲儲存
警報功能	警報狀態	具警報狀態顯示：外部 I / O、位移偵測、影像遺失、硬碟警報
	警報錄影	具警報觸發前 / 後錄影
主機接口	類比輸入	16 路 BNC 端子
	螢幕輸出	1 路 4K/HDMI 及 1 路 1080P/VGA 顯示功能
	聲音輸入 / 輸出	輸入 16 路 RCA 端子 / 輸出 1 路 RCA 端子
	警報輸入 / 輸出	輸入 16 路 / 輸出 1 路
	網路	RJ-45 乙太網路，支援 DHCP，DDNS，PPPoE，RTSP，NTP，FTP，3G
	PTZ 控制	1 組 RS-485 端子；支援多種 PTZ 通訊協定
	USB 接口	USB2.0 * 2 個
遠端監控	手機 APP	支援 iOS，Android，P2P 即時連網
	中控軟體	支援 SVMS 中央監控軟體
其他	電源供應	附 DC12V / 5A 變壓器 (AC110V~240V 電源輸入)
	保護裝置	各路影像及聲音接口具防雷擊及突波保護
	操作溫度及濕度	溫度：-10° C~+55° C
	外觀尺寸 (mm)	378(長) x 326(寬) x 66(高) mm
	重量	2.5kg



內容規格功能如有變動，恕不另行通知

版權所有 群洲電子股份有限公司 Copyright ©2014- 2024 CDOUBLES All rights reserved

此產品型號三年全保，含天災雷擊。(人為外力因素不在保固範圍內)

www.cdoubles.com