

IP 百萬畫素

紅外線網路攝影機系列



CDOUBLES
群洲電子



H.265 2MP 40 米紅外線網路攝影機


TWP-CE2422AP4.2AF



產品特色

- 2MP 高畫質解析度
- 內建 ICR 功能，日夜焦距不失焦
- 3D DNR 功能，隱私遮罩功能，警報位移功能
- 高效能 LED，有效距離 40 米
- 電動變焦 2.7-13.5mm
- 內建 802.3af PoE
- 內建硬體 RESET 鍵
- 內建 P2P 功能，手機 APP 監看
- 防塵防水：IP66
- 支援 ONVIF Profile G

產品尺寸

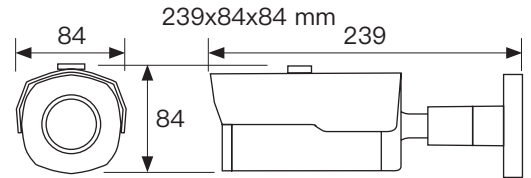

TWP-CE2422AP4.2AF

攝像晶片	1/2.7" CMOS image sensor
影像壓縮格式	H.265 / H.264
I Frame 間隔設定	1-120
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 256K~4096bps VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 256K~4096bps
串流同時輸出	主串流：(2MP)1920(H)x 1080(V)x 30 張 子串流：(VGA)640(H)x 480(V)x 20 張
鏡頭	2.7-13.5mm 電動變焦鏡頭 (軟體及硬體 ZOOM 鍵控制)
聲音	G711A / G711U，聲音輸入 / 輸出音源具 10 段音量控制
警報 DI/DO	DI/DO 輸入輸出 x 1
SD Card 錄影	支援 Micro SD 記憶卡錄影
NVR 控制項目	<ul style="list-style-type: none"> • ICR 切換模式與延遲時間設定 • 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像 180 度迴轉 .. 等功能 • 背光補償：關 / 開 (上 / 下 / 左 / 右 / 置中) • 寬動態模式：關 / 開 • 3DDNR 降噪功能：關 / 手動 / 自動 1-255 階設定功能 • 自動增益：關 / 開 (自動 1-128 階設定功能) • 白平衡：手動 / 自動 • 電子快門：手動 (1/5~1/20000 手動設置) / 自動 (1/5~1/20000) • 透霧功能：關 / 開
最低照度	彩色：0.01 Lux 黑白：0 Lux
網路協議	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HT TP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, ARP
網路介面	RJ45 10M / 100M
電源輸入 / 溫度	PoE 電源供應 11.6W / -10° C~+50° C
尺寸 (LxWxH)	239x84x84 mm

