AHD/TVI/CVI/CVBS
高畫質紅外線攝影機系列

CDOUBLES
群洲電子

版權所有 群洲電子股份有限公司
Copyright ©2014- 2025 CDOUBLES All rightsX reserved

CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

AHD 1080P 高畫質紅外線攝影機

TWA-CA2622N10X

產品特色

- 2MP CMOS Image Sensor
- 影像解析度 1920x1080
- 鏡頭 4MP 5mm~50mm / F1.4(自動光圈)
- 高亮度紅外線 LED，光線投射距離可達 60 公尺，昏暗環境，紅外線 LED 自動啟動
- 內建 IR-CUT 濾片，日夜切換時影像不失焦更清晰
- 具 UTC 同軸傳輸控制 OSD 功能
- 防塵防水：IP66

產品尺寸

311×141×119 mm

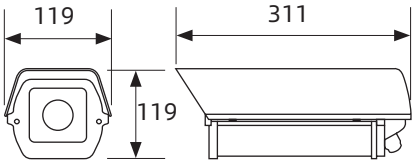

TWA-CA2622N10X		
攝影機	攝影元件	2MP CMOS Image Sensor
	最低照度	0.01Lux @ F1.8/0 LUX (紅外線啟動)
	快門	1/30 秒至 1/50,000 秒 (自動)
	鏡頭	5mm~50mm / F1.4 4MP 自動光圈鏡頭
	日夜轉換模式	支援 IR-CUT 濾片切換，日夜切換影像不失焦
影像	影像解析度	影像有效圖素 1920(H) x 1080(V)
	每秒傳輸張數	每秒傳輸 30 張影像 (1920 x 1080 像素)
	輸出格式	AHD/TVI/CVI/CVBS
	影像輸出端子	複合式視訊信號 1.0Vp-p，75Ω BNC 端子
	影像功能	自動白平衡 / 自動逆光補償 / 自動增益控制
	同步方式	內同步
	訊號雜訊比	大於 65db
	掃描方式	循序掃描
	伽瑪系數	0.45
紅外線夜視	紅外線 LED	高亮度紅外線 LED
	紅外線 LED 光譜	850nm
	紅外線投射距離	60 米
基本規格	防塵防水	IP66
	工作溫度和濕度	-10° C~+50° C，濕度小於 90%(無凝結)
	電源供應	DC12V±10%
	消耗功率	最高 6W
	外觀材質	高硬度鋁合金
	尺寸	311×141×119 mm

內容規格功能如有變動，恕不另行通知 版權所有 群洲電子股份有限公司 Copyright ©2014- 2025 CDOUBLES All rights reserved