IP 百萬畫素網路攝影機

CDOUBLES
群洲電子

36
含天災及雷擊保固
36個月產品全保服務

5000萬
產品責任險

版權所有 群洲電子股份有限公司
Copyright ©2014- 2026 CDOUBLES All rights reserved

智慧型手機 Android / IOS APP

隨傳隨到，讓您手握每個影像細節，無論手機監看、回放、警報推播事件影片、LINE 傳送事件圖片及影片、產品保固登錄、產品故障報修 ,CDOUBLES 群洲電子『智慧型手機 Android / IOS APP』滿足您多變的生活型態



手機監看、回放圖片及影片



即時傳送事件圖片及影片

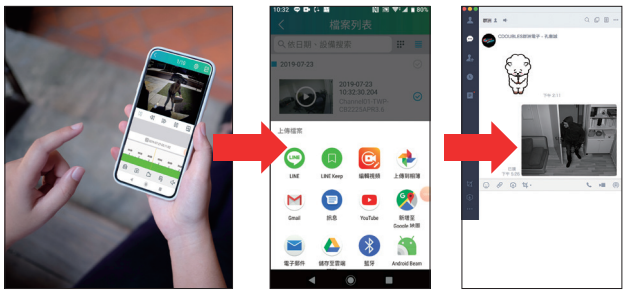

LINE 傳送事件

疑留 / 遺失物偵測

CDOUBLES 群洲電子『疑留 / 遺失物偵測』以 AI 智慧極速運算能力，讓您隨時掌握區域內，是否有疑留或遺失之物件，系統自動標示該危安物品或遺失物品，並發出提醒警報聲及記錄疑留或遺失類別影像，讓您隨時掌握貴重物品環境動態

疑留物偵測 - 偵測中　　S 發現疑留物

遺失物偵測 - 偵測中　　S 發現遺失物

人臉偵測、行人偵測

CDOUBLES 群洲電子『人臉偵測、行人偵測』以進階版 AI 智慧極速運算能力，利用人臉五官及高度尺寸特徵，精準判斷人臉及行人所在位置，自動顯示該人物入侵影像，並緊急發出警報聲響及記錄入侵類別影像，讓您隨時掌握人員手機動方向。

S 人臉偵測觸發

S 行人偵測觸發

行人、物體進出計數

CDOUBLES 群洲電子『行人、物體進出計數』以進階版 AI 智慧極速運算能力，利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵，精準判斷行人物體進出數量統計

行人、物體 - 進入計數 9

行人、物體 - 離開計數 8

區域警戒電子圍籬

CDOUBLES 群洲電子『區域警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力，形成區域安全防護網，當人物試圖進入該防護網時，系統自動顯示該入侵影像，並緊急發出警報聲響及記錄入侵類別影像，讓您隨時掌握區域環境動態。

線性警戒電子圍籬

CDOUBLES 群洲電子『線性警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力，形成定點安全防護線，當人物試圖跨越該防護線時，系統自動顯示該入侵影像，並緊急發出警報聲響及記錄入侵類別影像，讓您隨時掌握出入環境動態。

警報 / 嚇阻 / 收音對講，一機搞定 (IP66)

雙向語音對講支援

- SD card 錄影，APP/IE/SVMS 回放及備份，一機搞定。
- 當有人靠近 PIR 偵測範圍透過，自動啟動白光閃爍，赫阻及警告聲響。
- 白光閃爍及警告音，可設定啟動日期及時間排程。

AI 深度學習智慧晶片全彩攝影機

全彩視界 (日夜全彩)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品，採用大尺寸超低照度攝像晶片，搭配 F1.0 高透光比鏡頭技術，無論日夜畫質呈現最高 4K@30 張 / 秒，或是 2MP@60 張 / 秒，都能一眼 < 全彩移動，清晰可見，讓一切無所遁形。

警報嚇阻 (紅 / 藍燈閃爍)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品，整合警示紅 / 藍燈及防水喇叭，當事件觸動警報時，紅 / 藍燈閃爍，並播放警笛及語音，讓歹徒因認知習慣反射 < 心生畏懼，落花而逃 > 達到全面事前嚇阻，以降低現場財物損失。

聲音嚇阻 (警報聲 / 語音 / 雙向對講)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品，內建雙向防水麥克風及揚聲器，可以隨時以手機 APP 或中央監控系統 SVMS 進行雙向語音通話，全面安全一手掌握。亦可自訂義語音功能，當警報觸發時自動從攝影機端揚聲器撥放語音。

車牌 / 人臉辨識 (黑白名單 / 移動軌跡)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品 , 結合最新 AI 前端辨識引擎科技，不僅能建立人臉及車牌辨識資料庫，達到人員門禁管制與車輛進出柵欄機管控，更可匯入 E-MAP 地圖，隨時紀錄人 / 車移動軌跡，形成強大科技防護網，讓安全隨處可見。

AI 深度學習智慧晶片攝影機 +NVR 主機

人臉辨識 (多角度辨識)

CDOUBLES 群洲電子『人臉辨識』以 AI 智慧晶片高分辨運算技術，利用人臉五官及比例特徵，精準判斷移動中各角度人臉所在位置，自動顯示該人臉姓名及資訊，並整合門禁管制系統進行商業最大應用價值。人臉建檔資訊，可由本機錄影記錄之人臉或外部 USB 匯入一萬筆 JPEG 或 PNG 照片。

相似度 :99%

相似度 :75%　　相似度 :97%

區域警戒電子圍籬 (行人或車輛)

CDOUBLES 群洲電子『區域警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力，形成區域安全防護網，可設定區域警戒的方向性，當人物或車輛試圖進入該防護網時，系統自動顯示入侵者影像，並緊急發出警報聲響及記錄入侵影像，讓您隨時掌握區域環境動態。

行人、車輛偵測 (選擇行人或車輛)

CDUBLES 群洲電子『行人、車輛偵測』，以 AI 智慧晶片極速運算能力，利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵，精準判斷行人與車輛形體特徵，以有效管制人員及車輛。最大偵測範圍為 1080x1080 ，最小測範圍為 32x32 ，要偵測行人或車輛。

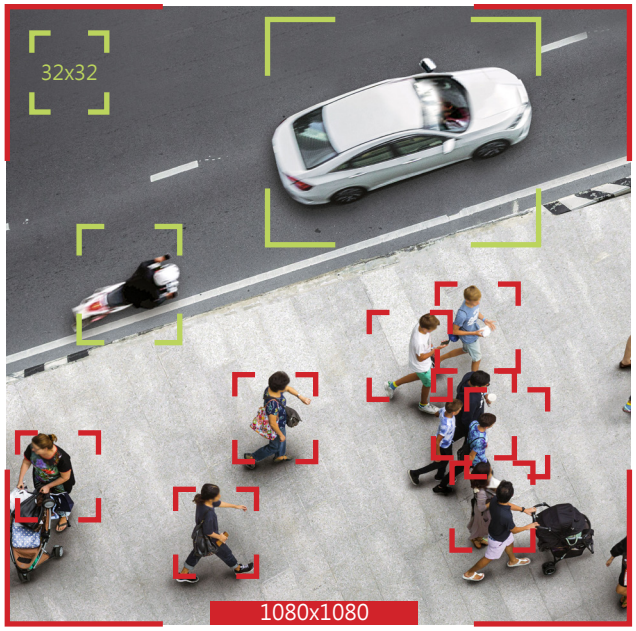

線性警戒電子圍籬 (行人或車輛)

CDOUBLES 群洲電子『線性警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力，形成定點安全防護線，可設定線性警戒的方向性，當人物或車輛試圖跨越該防護線時，系統自動顯示入侵者影像，並緊急發出警報聲響及記錄入侵影像，讓您隨時掌握出入環境動態。

AI 深度學習智慧晶片攝影機 +NVR 主機

行人進出計數 (統計重複訪客次數)

CDOUBLES 群洲電子『行人進出計數』以 AI 智慧晶片極速運算能力，利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵，精準判斷該人員進出數量累計次數。

人臉偵測紀錄軌跡 (電子地圖)

CDOUBLES 群洲電子『人臉偵測紀錄軌跡』以 AI 智慧晶片極速運算能力，多台攝影機能精準紀錄行人動向。如發生事故，立即搜尋回放主機內的電子地圖並顯示軌跡方向。

人臉考勤系統

CDOUBLES 群洲電子『人臉考勤系統』以 AI 智慧晶片極速運算能力，利用人臉五官比例與 3D 物形特徵，精準判斷人臉多角度並做群組分類，自動記錄上下班 " 正常 / 遲到 / 早退 / 缺席 " 的打卡時間並匯出每個月考勤統計記錄 (Excel 檔)

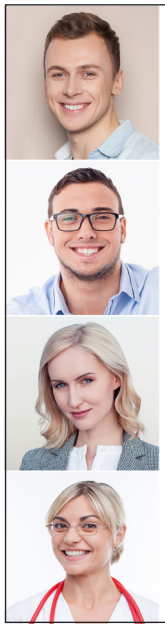

部門：管理部
姓名：約翰　職稱：人事專員
上班：[正常]　時間：9:00
下班：[正常]　時間：18:00

部門：研發部
姓名：保羅　職稱：研發專員
上班：[遲到]　時間：9:30
下班：[正常]　時間：18:00

部門：行銷部
姓名：蘇珊　職稱：企劃專員
上班：[正常]　時間：8:45
下班：[早退]　時間：17:00

部門：採購部
姓名：愛麗絲　職稱：採購專員
上班：[缺席]　時間：_
下班：[缺席]　時間：_

考勤統計



109/8 月考勤狀況統計
正常：22 遲到：0　早退：0　缺席：0

109/8 月考勤狀況統計
正常：20 遲到：2　早退：0　缺席：0

109/8 月考勤狀況統計
正常：22 遲到：0　早退：4　缺席：0

109/8 月考勤狀況統計
正常：21 遲到：0　早退：0　缺席：1

CDOUBLES PRO II (Android / IOS APP)

隨傳隨到，讓您直接進行 APP 人臉拍攝匯入 / 編輯部門名稱及人員 / 指定回放人名及部門影像記錄，快速掌握每個細節，無論手機監看、回放、警報推播事件影片、LINE 傳送事件圖片及影片、產品保固登錄、產品故障報修，CDOUBLES 群洲電子『CDOUBLES PRO II』滿足您多變的生活型態。







LINE 傳送事件

CDOUBLES 群洲電子

引領視界 精彩生活

H.265 2MP 全彩三光 AI 網路攝影機

TWP-AIE2222APR2.8

產品特色

- 2MP/25 張，高畫質解析度
- 全彩三光 2MP 晶片搭配 F1.0 高透光鏡頭，配合特殊環境需求，可使用 IR ON 並切換為黑白影像
- 自動截圖及警報截圖排程功能 (需安裝 Micro SD)
- 支援 AI 功能 : 位移偵測 / 行人，車輛偵測 / 區域警戒電子圍籬 / 線性警戒電子圍籬 / 區域入侵 / 進入區域 / 離開區域
- 內建雙向語音對講防水麥克風及防水喇叭
- 警報觸發 : 前面板紅藍燈立即告警閃爍，並播放自定義語音內容

產品尺寸



TWP-AIE2222APR2.8	
攝像晶片	1/3" 2MP CMOS image sensor
影像壓縮格式	H.265 / H.264
I Frame 間隔設定	1-240
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 512~2Mbps
	VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 128K~2Mbps
雙串流同時輸出	主碼流 : (2MP)1920(H)x 1080(V) 25 張
	子碼流 : (VGA)640(H)x 480(V) 25 張
鏡頭	2.8mm / F1.0 ，水平 : 94° / 垂直 : 50° / 對角線 : 112°
最低照度	全彩 : 0.002 LUX(AGC ON) / 黑白 : 0LUX(IR ON)
暖光 / 紅外線	暖光 LED*2PCS 投射距離 20M / 紅外線 LED*1PCS 投射距離 25M(全彩模式 / 紅外線模式 , 智能模式)
警示燈	紅色 LED*1PCS / 藍色 LED*1PCS
雙向語音對講	內建防水麥克風及防水喇叭，真實雙向語音對講功能，音源具 10 段音量控制
錄影功能	支援最大 256G Micro SD 記憶卡，並具備斷網即時錄影儲存與 ANR 影像斷線回補功能
影像參數	• 影像 : 全彩 / 日夜間模式 / 智能模式 排程 • 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像走廊模式 / 影像 180 度迴轉 .. 等功能 • 背光 : 寬動態 / 強光抑制 / BLC / 關 • 光距離 : 0~100 • 3D DNR 降躁功能 : 關 / 手動 / 自動 • 靈敏度 : 0~3 • 白平衡 : 手動 / 自動 • 電子快門 : 手動 (1/5~1/20000 手動設置) / 自動 (1/5~1/20000) • 防過度曝光 : 關 / 開
AI 功能	位移偵測 / 行人 , 車輛偵測 / 區域警戒電子圍籬 / 線性警戒電子圍籬 / 區域入侵 / 進入區域 / 離開區域
網路協議	TCP / IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / SMTP / NTP / HTTPS / ONVIF * 具備硬體 Reset
瀏覽器	IE10 / 11
網路介面	RJ45 10M / 100M
電源輸入 / 溫度	DC12V : max 5.4W ； POE (48V) : max 6.6W / -35° C ~+60° C
防塵防水	IP66
尺寸 (LxWxH)	鋁合金材質 / 152.32 xØ70.07 mm

內容規格功能如有變動 · 恕不另行通知 / 版權所有 群洲電子股份有限公司 Copyright ©2014- 2026 CDOUBLES All rights reserved