IP 百萬畫素網路攝影機



智慧型手機 Android / IOS APP

隨傳隨到,讓您手握每個影像細節,無論手機監看、回放、警報推播事件影片、LINE 傳送事件圖片及影片、產品保固登錄、產品故障報修,CDOUBLES 群洲電子『智慧型手機 Android / IOS APP』滿足您多變的生活型態



手機監看、回放圖片及影片

即時傳送事件圖片及影片



LINE 傳送事件

疑留/遺失物偵測

CDOUBLES 群洲電子『疑留/遺失物偵測』以 AI 智慧極速運算能力,讓您隨時掌握區域內,是否有疑留或遺失之物件,系統自動標示該危安物品或遺失物品,並發出提醒警報聲及記錄疑留或遺失類別影像,讓您隨時掌握貴重物品環境動態



疑留物偵測 - 偵測中

'S 發現疑留物




遺失物偵測 - 偵測中

'S 發現遺失物

人臉偵測、行人偵測

CDOUBLES 群洲電子『人臉偵測、行人偵測』以進階版 AI 智慧極速運算能力,利用人臉五官及高度尺寸特徵,精準判斷人臉及行人所在位置,自動顯示該人物入侵影像,並緊急發出警報聲響及記錄入侵類別影像,讓您隨時掌握人員手機動方向。

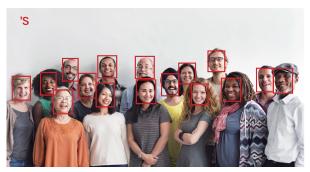

'S 人臉偵測觸發



'S 行人偵測觸發

行人、物體進出計數

CDOUBLES 群洲電子『行人、物體進出計數』以進階版 AI 智慧極速運算能力,利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵,精準判斷行人物體進出數量統計



行人、物體 - 進入計數 9



行人、物體 - 離開計數 8

AI 深度學習智慧晶片全彩攝影機

全彩視界(日夜全彩)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品,採用大尺寸超低照度攝像晶片,搭配 F1.0 高透光比鏡頭技術,無論日夜畫質呈現最高 4K@30 張/秒,或是 2MP@60 張/秒,都能一眼 < 全彩移動,清晰可見 > 讓一切無所遁形。



警報嚇阻(紅/藍燈閃爍)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品,整合警示紅/藍燈及防水喇叭,當事件觸動警報時,紅/藍燈閃爍,並播放警笛及語音,讓 歹徒因認知習慣反射<心生畏懼,落花而逃>達到全面事前嚇阻, 以降低現場財物損失。



聲音嚇阻(警報聲/語音/雙向對講)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品,內建雙向防水麥克風及揚聲器,可以隨時以手機 APP 或中央監控系統 SVMS 進行雙向語音通話,全面安全一手掌握。亦可自訂義語音功能,當警報觸發時自動從攝影機端揚聲器撥放語音。



車牌/人臉辨識(黑白名單/移動軌跡)

CDOUBLES 群洲電子全彩系列產品,結合最新 AI 前端辨識引擎 科技,不僅能建立人臉及車牌辨識資料庫,達到人員門禁管制與 C 車輛進出柵欄機管控,更可匯入 E-MAP 地圖,隨時紀錄人/車 移動軌跡,形成強大科技防護網,讓安全隨處可見。



AI 深度學習智慧晶片攝影機 +NVR 主機

人臉辨識(多角度辨識)

CDOUBLES 群洲電子『人臉辨識』以 AI 智慧晶片高分辨運算技術,利用人臉五官及比例特徵,精準判斷移動中各角度人臉所在位置,自動顯示該人臉姓名及資訊,並整合門禁管制系統進行商業最大應用價值。人臉建檔資訊,可由本機錄影記錄之人臉或外部 USB 匯入一萬筆 JPEG 或 PNG 照片。





相似度:99%






相似度:75%

相似度:97%

行人、車輛偵測(選擇行人或車輛) 線性警戒電子圍籬(行人或車輛)

CDUBLES 群洲電子『行人、車輛偵測』,以 AI 智慧晶片極速運算能力,利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵,精準判斷行人與車輛形體特徵,以有效管制人員及車輛。最大偵測範圍為1080×1080,最小測範圍為32×32,要偵測行人或車輛。

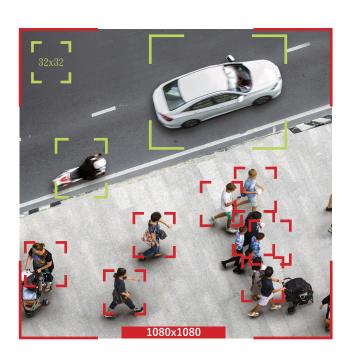

區域警戒電子圍籬(行人或車輛)

CDOUBLES 群洲電子『區域警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力,形成區域安全防護網,可設定區域警戒的方向性,當人物或車輛試圖進入該防護網時,系統自動顯示入侵者影像,並緊急發出警報聲響及記錄入侵影像,讓您隨時掌握區域環境動態。



CDOUBLES 群洲電子『線性警戒電子圍籬』以 AI 智慧極速運算能力,形成定點安全防護線,可設定線性警戒的方向性,當人物或車輛試圖跨越該防護線時,系統自動顯示入侵者影像,並緊急發出警報聲響及記錄入侵影像,讓您隨時掌握出入環境動態。



AI 深度學習智慧晶片攝影機 +NVR 主機

行人進出計數(統計重複訪客次數)

CDOUBLES 群洲電子『行人進出計數』以 AI 智慧晶片極速運算能力,利用人臉五官及高度尺寸與 3D 物形特徵,精準判斷該人員進出數量累計次數



人臉偵測紀錄軌跡(電子地圖)

CDOUBLES 群洲電子『人臉偵測紀錄軌跡』以 AI 智慧晶片極速 運算能力,多台攝影機能精準紀錄行人動向。如發生事故,立即搜 尋回放主機內的電子地圖並顯示軌跡方向。



人臉考勤系統

CDOUBLES 群洲電子『人臉考勤系統』以 AI 智慧晶片極速運算能力,利用人臉五官比例與 3D 物形特徵,精準判斷人臉多角度並做群組分類,自動記錄上下班 " 正常 / 遲到 / 早退 / 缺席 " 的打卡時間並匯出每個月考勤統計記錄 (Excel 檔)



部門:管理部

姓名:約翰 職稱:人事專員 上班:[正常] 時間:9:00 下班:[正常] 時間:18:00



部門:研發部

姓名:保羅 職稱:研發專員 上班:[遲到] 時間:9:30 下班:[正常] 時間:18:00



部門:行銷部

姓名:蘇珊 職稱:企劃專員 上班:[正常] 時間:8:45 下班:[早退] 時間:17:00



部門:採購部

姓名:愛麗絲 職稱:採購專員

上班:[缺席] 時間:_ 下班:[缺席] 時間:_





109/8 月考勤狀況統計

正常:22 遲到:0 早退:0 缺席:0

109/8 月考勤狀況統計

正常:20 遲到:2 早退:0 缺席:0

109/8 月考勤狀況統計


正常:22 遲到:0 早退:4 缺席:0 109/8 月考勤狀況統計

正常:21 遲到:0 早退:0 缺席:1



CDOUBLES PRO II (Android / IOS APP)

隨傳隨到,讓您直接進行 APP 人臉拍攝匯入 / 編輯部門名稱及人員 / 指定回放人名及部門影像記錄,快速掌握每個細節,無論手機監看、回放、警報推播事件影片、LINE 傳送事件圖片及影片、產品保固登錄、產品故障報修,CDOUBLES 群洲電子『CDOUBLES PRO II』滿足您多變的生活型態。





H.265 5MP 全彩三光 AI 網路攝影機

TWP-AIH2825APR10AF





產品特色

- 5MP/30 張,高畫質解析度
- 全彩三光, 搭配百萬像素高透光鏡頭 5-50mm/ F1.2, 配合特殊環境需求, 可使用 IR ON 並切 換為黑白影像
- 自動截圖及警報截圖排程功能 (需安裝 Micro SD 或 NAS)
- 支援 AI 功能:人臉辨識檢測/行人,車輛偵測 / 區域警戒電子圍籬 / 線性警戒電子圍籬 / 疑 留遺失/越線統計/熱力圖/區域人數檢測/ 排隊檢測/車牌辨識檢測/嬰兒哭聲,狗吠聲
- 內建雙向語音對講防水麥克風及防水喇叭
- 警報觸發:前面板紅藍燈立即告警閃爍,並播 放自定義語音內容









		323.6mm 344.57mm
TWP-AIH2825APR10AF		
攝像晶片	1/2.7" 5MP CMOS image sensor	
影像壓縮格式	H.265+ / H.264 / H.264 / MJPEG	
I Frame 間隔設定	1-120	
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 256K~8192Kbps	
	VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 256K~8192Kbps	
三串流同時輸出	主碼流:(5MP)2880(H)x 1620(V) 30 張 / (4MP)2592(H)x 1520(V) 30 張 / (3MP)2304(H)x 1296(V) 30 張	
	(2MP)1920(H)x 1080(V) 30 張 / (960P)1280(H)x 960(V) 30 張 / (720P)1280(H)x 720(V) 30 張	
	子碼流: (720P)1280(H)x 720(V) 30 張 / (VGA)640(H)x 480(V) 30 張	
	手機碼流:(VGA)640(H)x 480(V)30 張 /(QVGA)320(H)x 240(V)30 張	
鏡頭	5mm~50mm / F1.2	
最低照度	彩色 0.002lux/F1.0(AGC ON); 黑白 0 lux/IR ON	
暖光 / 紅外線	暖光 LED*4PCS 投射距離 35M / 紅外線 LED*4PCS 投射距離 80M(暖光全彩模式 / 紅外線黑白模式, 可自訂)	
警示燈	紅色 LED*1PCS / 藍色 LED*1PCS	
雙向語音對講	內建防水麥克風及防水喇叭,真實雙向語音對講功能,音源具 10 段音量控制	
錄影功能	支援最大 256G Micro SD 記憶卡及 NAS 網路硬碟 8TB 錄影,並具備 ANR 影像斷線回補功能	
人臉/車牌辨識	本機錄影記錄之人臉或車牌或外部 USB 匯入 JPEG 或 PNG 照片或車牌 CSV 檔案,進行黑白名單辨識資料建檔	
辨識畫素	最小檢測範圍為 32x32 畫素 ~ 最大檢測範圍為 1080x1080 畫素	
ROI 重點區域功能	具備 8 區 6 階 ROI 重點區域品質設定	
影像參數	• 影像:全彩/日夜間模式/排程	
	• 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像走廊模式 / 影像 180 度迴轉 等功能	
	• 背光: 寬動態 / 強光抑制 / BLC / 關	
	・暖光距離:0~100	
	• 3D DNR 降躁功能: 關 / 手動 / 自動	
	・ 靈敏度: 0~3	
	• 白平衡: 手動 / 自動	
	・ 電子快門:手動(1/5~1/20000手動設置)/自動(1/5~1/20000)	
AI 功能	人臉辨識檢測 / 行人,車輛偵測 / 區域警戒電子圍籬 / 線性警戒電子圍	
	排隊檢測 / 區域人數檢測 / 車牌辨識檢測 / 嬰兒哭聲,狗吠聲 * 車輛值	
網路協議	TCP / IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / SMTP / I	NIP/UPNP/SNMP/HIIPS/FIP/
個豆测酶	ONVIF Profile S.G.T * 具備硬體 Reset	
網頁瀏覽	IE10-11 / Safari V12.1 above / Firefox V.52 above / Google chrome V.57 above / Edge V.79 above	
網路介面 電源輸入/溫度	RJ45 10M / 100M PoE: MAX 11.7W / DC12V: MAX 9.6W / -35° C ~+60° C	
防塵防水	IP67/IK10 鋁合金材質 / 344*127mm	
尺寸 (LxWxH)	站口並 似貝 / 344 12/ⅢⅢ	