

# IP 百萬畫素

# 紅外線網路攝影機系列



**CDOUBLES**  
群洲電子



## H.265 2MP 30 米紅外線網路攝影機

TWP-CE2312AP2.8




### 產品特色

- 2MP 高畫質解析度
- 內建 ICR 功能，日夜焦距不失焦
- 3D DNR 功能，隱私遮罩功能，警報位移功能
- 高功率點陣式紅外線 LED，有效距離 30 米
- 內建收音麥克風
- 內建 802.3af PoE
- 內建硬體 RESET 鍵
- 內建 P2P 功能，手機 APP 監看
- 防塵防水：IP66
- 支援 ONVIF Profile G

### 產品尺寸

Ø100x89.8mm

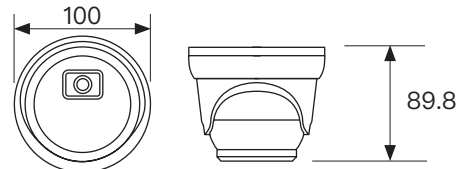

TWP-CE2312AP2.8

攝像晶片	1/2.7" CMOS image sensor	
影像壓縮格式	H.265 / H.264 G	
I Frame 間隔設定	1-120	
影像壓縮率	CBR 固定碼流 / 256K~4196Kbps	
	VBR 變動碼流 / 6 階品質設定 / 256K~4196Kbps	
三串流同時輸出	主串流：(2MP)1920(H)x 1080(V)x 30 張	
	子串流：(VGA)640(H)x 480(V)x 20 張	
鏡頭	2.8 mm	
聲音	G711A / G711U 內建收音麥克風，音源具 10 段音量控制	
SD Card 錄影	支援 512G Micro SD 記憶卡錄影	
控制項目	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ICR 切換模式與延遲時間設定</li> <li>• 影像垂直翻轉 / 影像水平鏡射 / 影像 180 度迴轉 .. 等功能</li> <li>• 背光補償：關 / 開 (上 / 下 / 左 / 右 / 置中)</li> <li>• 寬動態模式：關 / 開</li> <li>• 3DDNR 降躁功能：關 / 手動 / 自動 1-255 階設定功能</li> <li>• 白平衡：手動 / 自動</li> <li>• 電子快門：手動 (1/5~1/20000 手動設置) / 自動 (1/5~1/20000)</li> <li>• 透霧功能：關 / 開</li> </ul>	
最低照度	彩色：0.01 Lux 黑白：0 Lux	
網路協議	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HT TP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, ARP	
網路介面	RJ45 10M / 100M	
電源輸入 / 溫度	PoE 電源供應 10.2W / -10° C~+50° C	
尺寸	Ø100x89.8mm	

